

Generell beskrivelse:

Kontrollboksen er inn dataenhet for manuelle prisendringer. Stikk datapluggen fra kontrollboksen inn i det tilsvarende prisskiltets datastøpsel. Displayet lyser opp, og etter noen få sekunder kan du begynne å endre prisene.


Kontrollboksen går automatisk over i standby-modus og displayet slokner etter 1 minutt. Trykk da på *Enter*-tasten for å slå kontrollboksen PÅ igjen. La helst kontrollboksen være tilkoblet prisskiltets datastøpsel.

Kontrollboksen forsynes normalt med strøm via datapluggen.

Dersom det installeres trådløst modem, må du sikre deg at kontrollboksen er tilkoblet strømmettet. Kontrolllampen lyser kontinuerlig grønt = korrekt signal fra prisskiltet; kontrolllampen blinker = feilaktig signal; kontrolllampen lyser ikke = ingen strømforsyning.

Brukerpanel:

+/-:	<i>Verdien på hvert enkelt siffer kan justeres opp/ned med +/- tastene</i>
Enter:	<i>Funksjon 1: Lagre valg i kontrollboksen Funksjon 2: Aktivere nye priser</i>
Esc.:	<i>Funksjon 1: Avbryte editeringsmodus Funksjon 2: Velge statusmeny</i>
Price:	<i>Funksjon 1: Starte editeringsmodus Funksjon 2: Velge siffer i editeringsmodus</i>
Type:	<i>Velg produkt</i>
Keyboard 1 – 0 :	<i>Brukes til å taste inn priser</i>

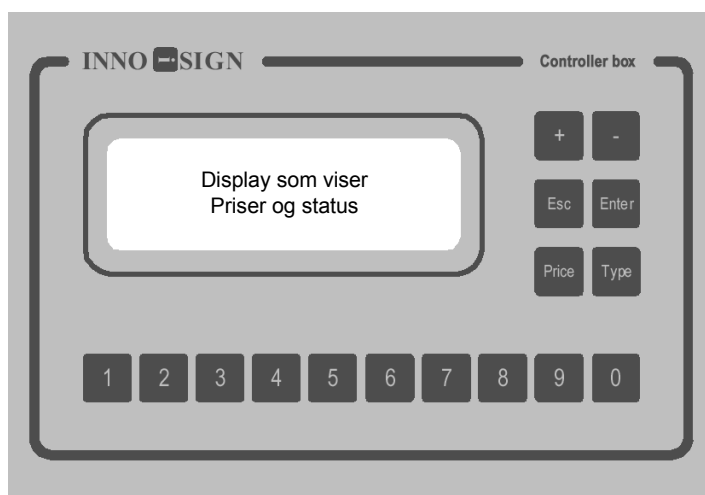

Endre priser:

1. Trykk på **Price** for å gå inn i editeringsmodus.
2. Trykk på **Type** for å velge neste produkt (A – E).
3. Tast inn hver enkelt pris med **tastaturet 1-0** eller juster hvert enkelt siffer opp/ned ved å trykke på **+/- tastene**. Dersom du bruker **+/- tastene**, skal du trykke på **Price** for å velge neste siffer. Ett eller flere sifferfelter kan gjøres tomme ved å velge * med **+/- tastene**.
4. Trykk på **Enter** når prisene er korrekte. Hvis du vil endre en pris, trykk på **Price** og gjenta prosedyren over.
5. Trykk på **Enter** en gang til for å overføre nye priser til prisskiltet.