

Allgemeine Beschreibung:

Die Steuereinheit ist das Handbediengerät zum manuellen Einstellen der Preise an dem Preisanzeige.

Verbinden Sie den Stecker des Datenkabels des Handbediengerätes mit der Daten-Steckdose an der Preisanzeige. Die Beleuchtung des Displays wird eingeschaltet und nach wenigen Sekunden kann mit der Preisänderung begonnen werden.

Die Steuereinheit schaltet automatisch in den Stand-by-Modus und das Display schaltet nach einer Minute ab. Das Display kann mittel drücken der *Enter*-Taste wieder aktiviert werden. Wenn möglich sollte die Steuereinheit mit der Daten-Steckdose verbunden bleiben.


Die Stromversorgung erfolgt normaler Weise durch die Daten-Steckdose.

Sollte eine drahtlose Fernsteuerung zur Preisänderung (DECT Modem) installiert sein, achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgung gewährleistet ist. Konstantes grünes Licht = Korrektes Signal von der Preisanzeige;

Blinken = falsches Signal ; Kein Licht = keine Netzspannung

Handbediengerät Layout:

Pfeiltasten (+ / -):	Der Wert jeder einzelnen Ziffer auf-/ abwärts kann mittels der Pfeiltasten verändert werden.
Enter:	<i>Funktion 1:</i> Speichern der vorgenommenen Einstellungen <i>Funktion 2:</i> Aktivieren neuer Preise
Esc.:	<i>Funktion 1:</i> Abbruch des Eingabe Modus <i>Funktion 2:</i> Auswahl eines neuen Status Menüs
Price:	<i>Funktion 1:</i> Beginn Eingabe Modus <i>Funktion 2:</i> Auswahl der Ziffern im Eingabe Modus
Type:	Auswahl der Qualität / Sorte deren Preis eingestellt werden soll
Zifferntasten 1 – 0:	Zur Eingabe der Preise verwenden

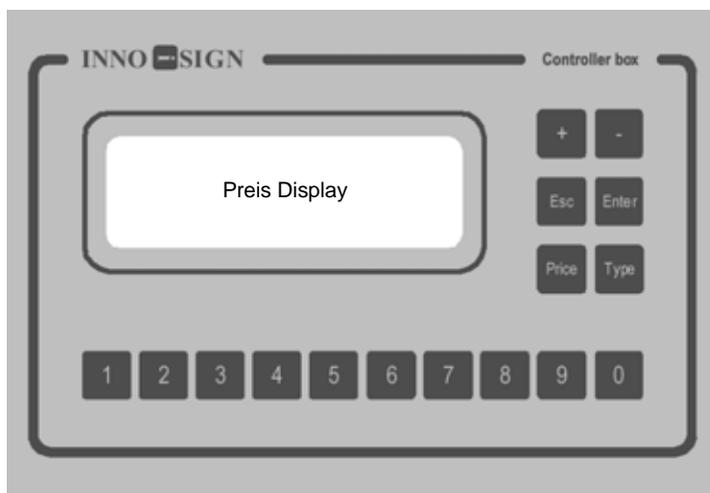

Einstellen der Preise

1. drücken Sie „**Price**“ um in den Eingabe Modus zu gelangen.
2. drücken Sie „**Type**“ um zur nächsten Qualität/Sorte zu gelangen.
3. Eingabe der einzelnen Preise unter Verwendung der **Zifferntastatur 1 – 0** , oder stellen Sie die gewünschte Ziffer über das auf- /abwärts rollen mittels drücken der **Pfeil-Tasten (+ / -)** Sollten Sie zur Einstellung die Pfeiltasten benutzen bitte „**Price**“-Taste um zur nächsten Ziffer zu gelangen. Einzelne oder mehrere Ziffern können ausgeschaltet werden wenn Sie * mittels der Pfeiltasten auswählen. Hierbei starten Sie mit der linken Ziffer.
4. Ist die Eingabe korrekt bitte „**Enter**“-Taste drücken Sind erneute Änderungen notwendig, bitte die vorher beschriebenen Schritte wiederholen.